




FICHE TECHNIQUE

(FT FLYPLI) Moustiquaire Plissée latérale – Manœuvre manuelle

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTIONS ET MODELES	5
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

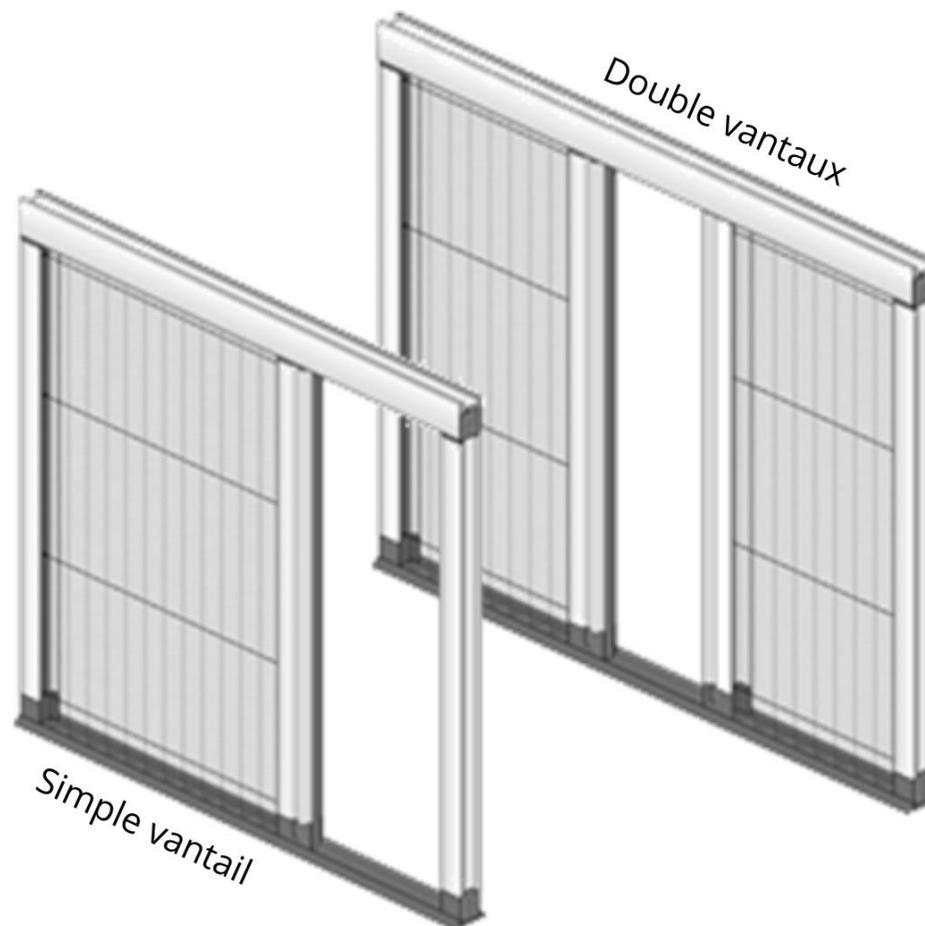

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.


Store Sun&Lux, modèle « *Moustiquaire Plissée latérale* » (pose en *Extérieur*), à manœuvre *Manœuvre manuelle* composé :

- D'une structure composée d'un caisson démontable pour hivernage, d'une barre de charge aimantée en aluminium et d'un tablier à plis de 30mm en filet soudé en fibre de verre enduit de PVC.
- D'un guidage par coulisse supérieure de 60 x 40 mm en alu extrudé (pose grâce aux embouts de coulisse)
- D'un seuil adhésif de guidage du chariot "Snake" en alu de 4 x 20 mm (accessible aux personnes à mobilité réduite).
- D'une manœuvre manuelle avec arrêt dans toutes positions.
- De 2 profils verticaux, posés en tableau, par vissage direct dans le support (avec vis et chevilles). Le premier sans aimant, sert à clipper facilement le corps de la moustiquaire. Le second, aimanté, vient accueillir la moustiquaire lorsque celle-ci est en position fermée (dépliée).
- En standard, l'armature peut être en : Alu naturel, Blanc 9016, Ivoire 1015, Brun 8017 ou Anthracite 7016. En option, elle peut être laquée au RAL de votre choix.

VUE ECLATÉE

LEGENDE

1. Capot du rail supérieur
2. Rail supérieur
3. Vis d'installation
4. Coin supérieur A
5. Boulon d'ancrage
6. Coin supérieur B
7. Roulement
8. Lanière supérieure
9. Lanière de circulation
10. Bande en PVC
11. Pièce d'ajustement de parallélisme
12. Pince de fil
13. Maillon de connexion
14. Vis de coin
15. Profilé mobile
16. Support pour porte-balai
17. Profilé magnétique
18. Aimant
19. Coin inférieur
20. Rouleau
21. Chaîne
22. Rail inférieur
23. Pièce de tension
24. Moustiquaire plissée
25. Equerre
26. Plaque d'ancrage
27. Poteau fixe
28. Vis.
29. Profilé d'installation facile

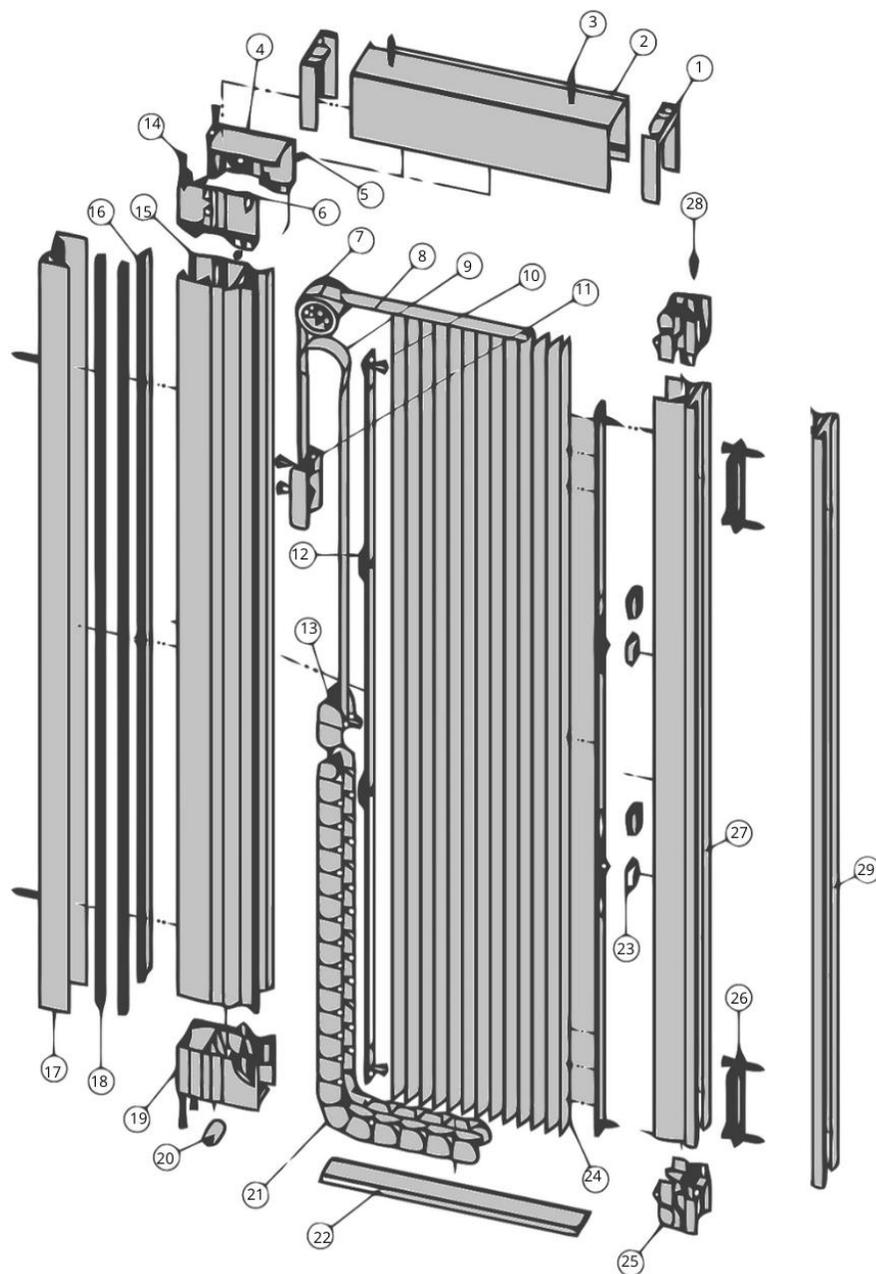

VUE DE COUPE

Moustiquaire Standard, vue de dessus

Modèle Standard: E = 112 à 120 mm

Modèle XL: E = 145 à 170 mm


Position ouverte :



Position fermée:




Moustiquaire Standard, vue de coupe Profil vertical



Notre moustiquaire est conçue sans support au sol, facilitant ainsi le passage des chariots sans compromettre son efficacité.




Vue de coupe éclatée



Profil d'installation facile

Lors de la pose, le corps de la moustiquaire vient se clipper dans le profil d'installation facile.

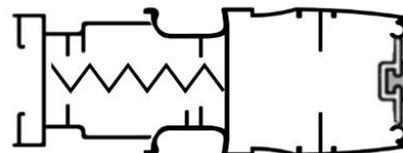

Corps de la moustiquaire




Profil aimanté de réception de la moustiquaire en position fermée

OPTIONS ET MODELES

OPTIONS 1 OU 2 VANTAUX


De série, la moustiquaire plissée latérale comporte 1 seul vantail. En option, elle peut en comporter 2 :

- Option 1 : vantaux latéraux gauche/droite
- Option 2 : vantaux centraux

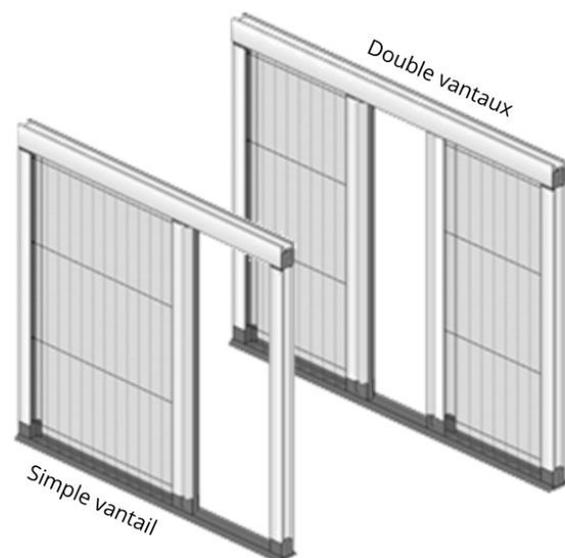


OPTION MOUSTIK'AIR BOX ENROULABLE

Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique correspondante à ce produit.

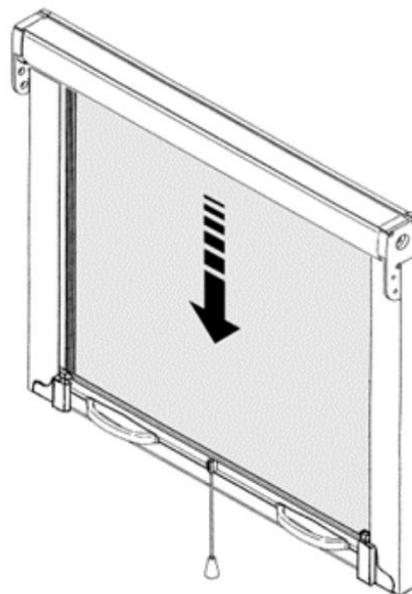

OPTION MOUSTIK'AIR FIXE À CADRE FIXE

- Variante nécessitant un délai de fabrication plus long
- Section cadre aluminium : 28 x 11 mm
- Dimensions réalisables :
 - Maxi : 1200mmx1200mm
 - Mini : 400x400mm
- Pose entre murs à l'aide d'équerres clipsables en nylon
- Il n'y a pas de montants intermédiaires sur ce modèle.

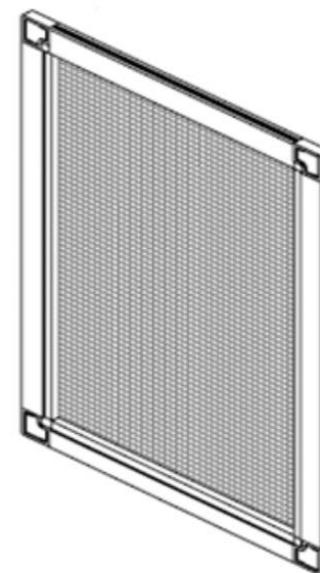

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose, se référer aux notices de pose disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser la moustiquaire en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche le déroulement ou l'enroulement de la moustiquaire.
- Par mauvais temps (vent, pluie, neige, gèle, etc.), veiller à ce que la moustiquaire soit remontée.
- Lors de la période hivernale, il est conseillé de retirer le caisson de la moustiquaire (possible avec le modèle "plissée latérale" et le modèle "fixe") pour une meilleure durée de vie.
- Nota : La garantie du produit ne pourra pas s'appliquer dès lors que ces conseils d'utilisation ne sont pas respectés.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit conformément à nos conditions générales de ventes.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr