

# CUZCO



FABRICATION  
FRANÇAISE

## SÉRIE 713PP - C45° Porte d'entrée pleine

La gamme de profilés aluminium Cuzco® 713PP est conçue pour la fabrication de portes d'entrée pleines 1 vantail, à rupture de pont thermique (par barrettes polyamides de 38mm) et à hautes performances énergétiques.

Compatible avec les panneaux de porte Euradif et les ouvrants monobloc Solobloc, la porte pleine Cuzco® Série 713PP autorise l'ajout d'une imposte fixe en verre (de 24 à 52mm) afin d'optimiser l'apport lumineux.

Design  
DROIT

FACTORY  
SPIRIT

### DORMANT

Tubulaire d'une épaisseur de 70mm avec barrettes polyamides de 38mm

### OUVRANT

- Tubulaire d'une épaisseur de 75,8mm intégré dans les panneaux de porte Euradif
- Monobloc à intégrer sur le dormant pour les panneaux de porte Solobloc / Isosta

### VERROUILLAGE

- Possibilité de serrure à clé multipoints, béquille relevable ou automatique
- Fermetures pour gorge de 16mm avec possibilité d'utiliser des paumelles ou des fiches

### ASSEMBLAGE

Assemblage en C45° au moyen d'équerres à pions, à sertir + collage

### POINTS FORTS

- Performances thermiques **conformes** à la RE 2020
- **Serrure multipoints** automatique ou à relevage
- **Seuil PMR** pour accès des personnes à mobilité réduite
- **Compatible** avec les panneaux de porte Euradif et Solobloc
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : **Terra Cigala®**, **Profils Color®**, **Terre de Matières®**
- Tenue de la teinte **garantie jusqu'à 25 ans**
- **Fabrication Française**
- Émissions COV : **Classement A+**

### PERFORMANCES

#### Thermique :

- **Ud = jusqu'à 1.2 W/m²K / Up=0.6**

Porte 1 vantail dimensions CE pour une surface inférieure à 3,6m²


#### Étanchéité :

- **Résultats AEV : A\*4 - E\*9A - V\*C2**

Porte 1 vantail avec panneau Solobloc

### COUPE

Porte Pleine Solobloc - Echelle 1/20

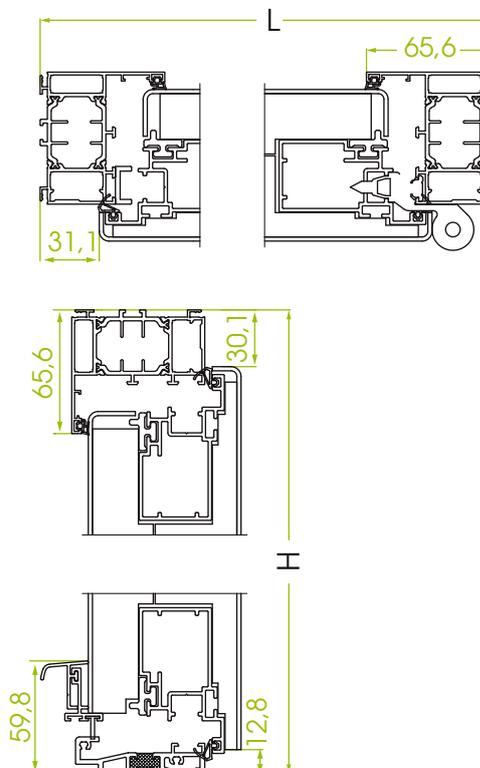

**Profils**  
SYSTEMES

Choisissez votre profil



# 713PP SERIE

## Full entrance door

The Cuzco® 713PP range of aluminium profiles is designed for the manufacture of single leaf full entrance doors, with thermal bridge break (using 38 mm polyamide strips) and High Energy Performance.

Compatible with Euradif doors panels and Solobloc single-piece doors, the Cuzco® 713PP Series full door allows for the addition of a fixed glass transom (24 - 52mm) to optimise incoming light.



### FIXED FRAME

Hollow section 70mm thick with 38 mm polyamide strips

### DOOR

- Hollow section 75.8 mm thick integrated into Euradif door panels
- Single-piece to be integrated onto the fixed frame for Solobloc / Isosta door panels

### LOCKING

- Possibility of multi-point lock with key, lift-lock or automatic handle
- Locks for 16mm grooves with fixed and two-piece hinges possible

### HANGING

C45° hanging using clipped + glued brackets



### FEATURES

- Thermal performance **RE 2020 compliant**
- **Automatic** or **lift-lock multi-point locking system**
- **Reduced sill** for access for people with reduced mobility
- **Compatible** with Euradif and Solobloc door panels
- Available in all Profils Systèmes' exclusive colours : **Terra Cigala®**, **Maohé®**, **Eclats Métalliques®**, **Profils Color®**, **Terre de Matières®**
- Colour tint guaranteed **up to 25 years**
- **Made in France**
- VOC emissions: **Class A+**

### EFFICIENCY

#### Thermal:

- **Ud = up to 1.2 W/m2K | Up=0.6**

1 leaf door, EC dimensions for a surface area of less than 3.6m<sup>2</sup>

#### Water resistance:

- **Air, Water, Wind results: Air\*4 – Water\*9A – Wind\*C2**

Single leaf door with Solobloc panel

