

CUZCO



SÉRIE 712


Coulissant aluminium à galandage revisité & motorisé⁽¹⁾ pour véranda

CUZCO® série 712 est la toute dernière génération de coulissants aluminium à galandage revisité et motorisée, développée par Profils Systèmes. Conçu pour opérer une séparation esthétique entre l'habitation et la véranda, le coulissant aluminium Cuzco® à galandage revisité est aussi une barrière efficace pour lutter contre des deltas de température, en cas de fortes chaleurs ou grands froids. Solution économique, le coulissant alu Cuzco® 712 à galandage revisité optimise les coûts de fabrication grâce à l'absence de dormants latéraux, en versions 2 et 4 vantaux.

Design DROIT 

COUPE

Coulissant à galandage visible 1 vantail motorisé
Ouvrant 28mm

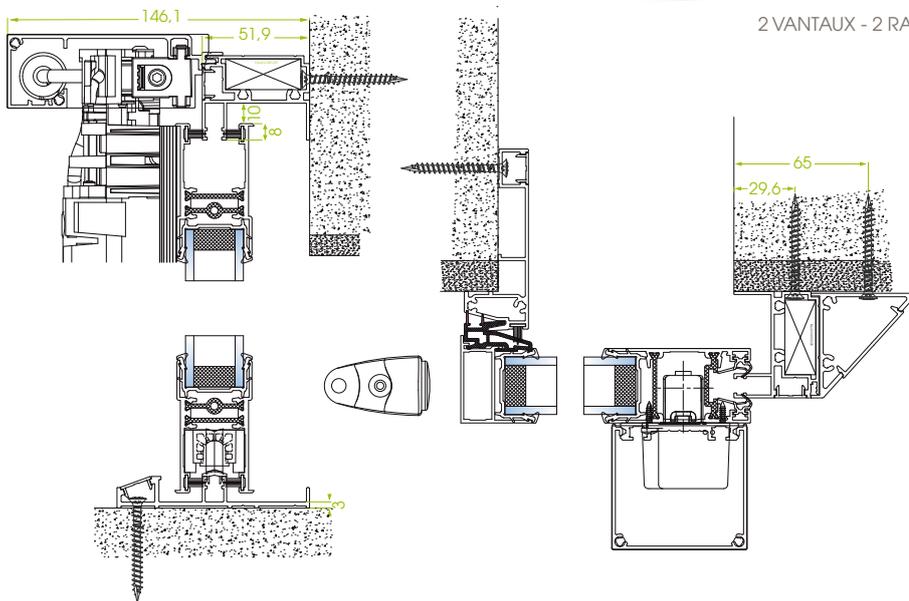

FABRICATION FRANÇAISE 

CARACTÉRISTIQUES

- Design **FACTORY SPIRIT**®
- Solution **économique**
- Usage **intérieur** uniquement
- Motorisation et **éclairage strip Led** en option
- Vitrage **jusqu'à 28 mm**
- Grandes dimensions **jusqu'à 3 m** de haut
- **Poids maxi / vantail : 250 kg**
- **Seuil PMR**
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : **Terra Cigala**®, **Profils Color**®, **Terre de Matières**®
- **Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans***

GAMME

- Châssis **grande hauteur** jusqu'à **3 m**
- ⁽¹⁾ **Motorisation** du coulissant 1 vantail en option
- **Éclairage strip Led** sur les montants et traverses en option

CONFIGURATIONS

GALANDAGE Motorisé



1 VANTAIL **MOTORISÉ**
1 RAIL

GALANDAGE




1 VANTAIL - 1 RAIL

GALANDAGE



2 VANTAUX - 2 RAILS



4 VANTAUX - 2 RAILS

VITRAGE

- Disponible en **double vitrage**
- Épaisseur de vitrage de **28 mm**
- Charges maximales : **250 kg / vantail**

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil



CUZC

SÉRIE 712

Coulissant aluminium à galandage revisité & motorisé⁽¹⁾ pour véranda

DIMENSIONS MAXI

Ouvrants	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Coulissant 2 vantaux :	3 000	3 000
Par vantail :	1 500	3 000

DORMANT

- Module de 52 mm, 1 rail
- Module de 110 mm, 2 rails

OUVRANT

Ouvrant avec barrettes polyamides de 28 mm à 32 mm

ASSEMBLAGE

- Dormant en C45° ou C90° par équerre à pions
- Ouvrant en C90° par vis inox dans alvéoles

ÉTANCHÉITÉ


- Par joint brosse ou joint TPE entre les différents profilés
- Par joint coextrudé entre chicanes

FERMETURES

1 à 5 points de fermeture avec ou sans clé

COUPE

Coulissant à galandage visible 2 vantaux, 2 rails
Ouvrant 28 mm

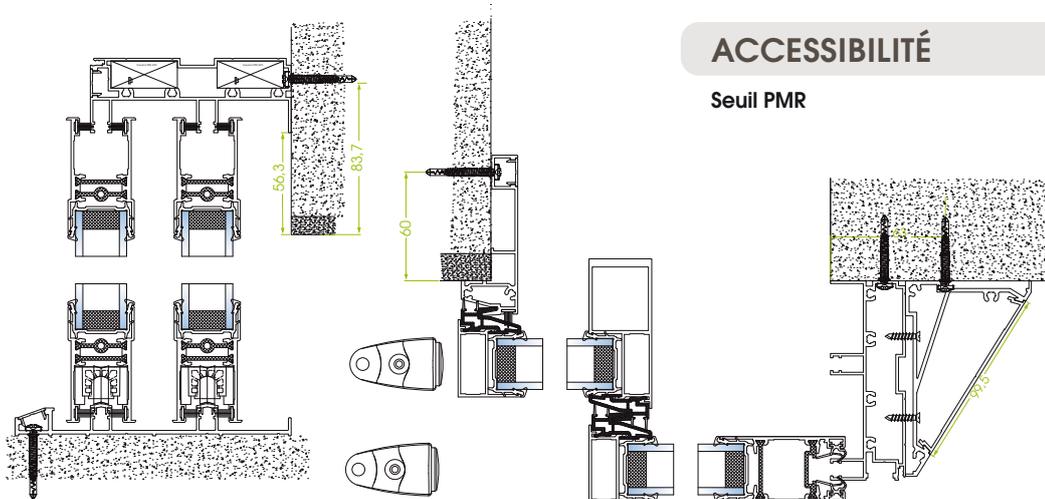

GALETS

Galets de 22 mm simples ou doubles, réglables ou non

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

