



SÉRIE 211

Volet battant alu

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue pour la fabrication de volets battants 1, 2, 3 ou 4 vantaux. Cette gamme est aussi bien adaptée au neuf qu'à la rénovation, par le biais d'accessoires faciles à mettre en œuvre.

MODÈLES

- Pleins, avec lame à rupture thermique
- Pleins, lames horizontales ou verticales
- Pleins, avec panneaux sandwich isolants
- Avec barres et écharpes
- Droits ou cintrés
- Persiennées occultantes
- Persiennées ajourées
- Persiennées orientables
- Ouvrants à la niçoise

OUVRANT

Tubulaire de section 62x33mm pour les volets persiennés ou mixtes, de 27 mm pour les volets pleins

ASSEMBLAGE

Assemblage des dormants et des ouvrants avec équerres à pions ou à griffes. Toutes ces pièces d'assemblage sont en aluminium et inox

FERRAGE

- Ferrage assuré par des pentures et contre-pentures aluminium, la barre servant de contre-penture dans le cas de volets pleins avec barres et écharpes. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries
- Toute la visserie est en aluminium ou en inox

VERROUILLAGE


La fermeture se fait par espagnolette avec points de fermetures haut et bas.
En option : entrebailleur assurant une sécurité parfaite.

DIMENSIONS MAXI (2 vantaux)

H2500 x L2000 mm (charge maxi par vantail : 50 kg)

CARACTÉRISTIQUES

- Très large choix de modèles
- Possibilité d'intégrer une ouverture à la niçoise
- Équerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
- Design des profilés et pièces moulées
- Large choix d'accessoires
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

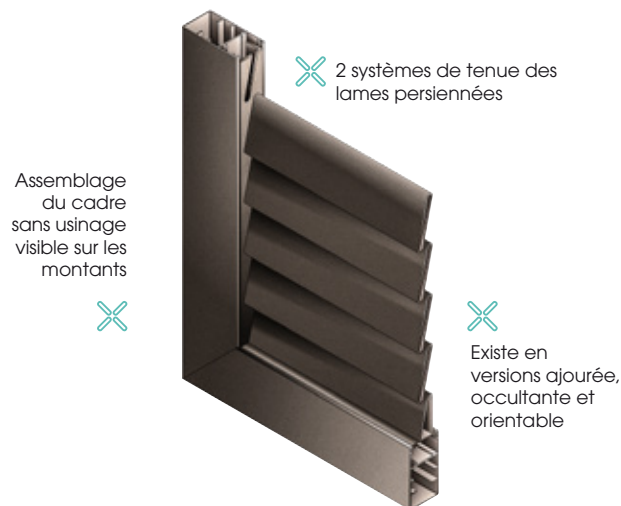

PANNEAU SANDWICH ISOLANT RAINURÉ

Rainures verticales tous les 85 mm sur la hauteur.

Léger et solide, rapidité de montage, disponible en pré-usiné pré-découpé avant laquage : pas de chutes, entretien facile.
Laquage : Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

COMPOSITIONS

- 2 faces aluminium 8/10°
- Lame isolante (Lambda 0,028) haute densité 80Kg/m³
- Matériaux recyclables
- Classement au feu M1 (certification LNE N° P107497)

DIMENSIONS MAXI


Largeur : 1450 mm, hauteur 4500 mm, épaisseur : 25 mm

ASSEMBLAGE / MONTAGE

Techniques de collage polyuréthane bi-composant
Garantie de collage 10 ans

ISOLATION

Coefficient UP 1.03 sur volet battant éligible au CITE** voir catalogue technique volet Taos®.

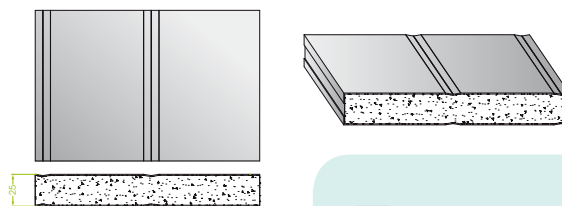

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil